
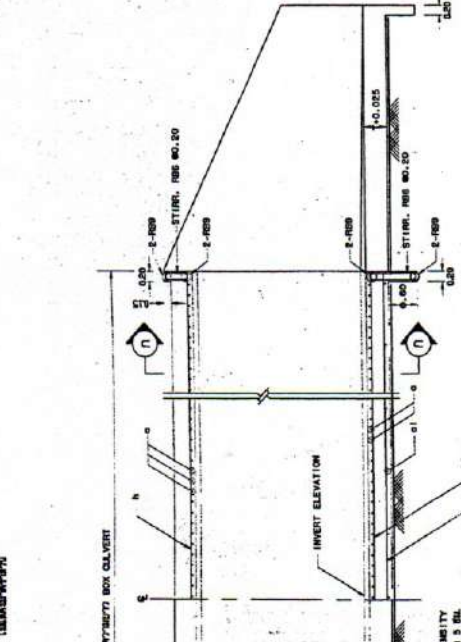


BENDING DETAILS FOR BARS b & b1

หมายเหตุ

1. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
2. ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมตามแนวตั้งเป็น 20 ซม. เว้นแต่ที่ 30 ซม.
3. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
4. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
5. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
6. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
7. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
8. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
9. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.
10. ใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 3 สำหรับความยาว 180-24 ซม. และใช้เหล็กเสริมชนิดที่ 4 สำหรับความยาว 240 ซม.

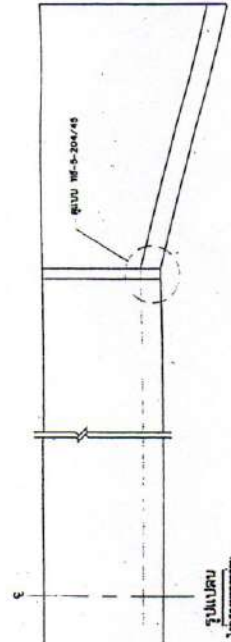

BENDING DETAILS FOR BARS b2 & b3

ตารางแสดงขนาด และรายละเอียดเหล็กเสริมของคานและเสา

CLEAR SPAN S (m.)	DEPTH D (m.)	T (cm.)	W (cm.)	BAR MARK a		BAR MARK b		BAR MARK b1		BAR MARK b2		BAR MARK y		BAR MARK v1		BAR MARK h		BAR MARK h1				
				d10 (mm.)	L (cm.)	F (cm.)	G (cm.)	d10 (mm.)	L (cm.)	F (cm.)	G1 (cm.)	d10 (mm.)	L (cm.)	d10 (mm.)	L (cm.)	d10 (mm.)	L (cm.)		d10 (mm.)	L (cm.)		
2.40	1.80	24	25	12	180	11	110	95	12	11	110	170	12	11	230	12	30	210	12	23	18	45
3.00	1.80	24	25	12	180	16	130	100	16	15	130	190	16	15	265	12	30	235	18	22.5	18	45
3.60	2.50	30	35	12	180	18	170	115	16	11	170	115	16	11	340	12	30	330	12	22.5	18	45
1.80	1.80	24	25	12	180	11	90	90	12	11	90	180	12	11	180	12	30	230	12	23	18	45
2.10	1.80	24	25	12	180	15	120	100	12	12.5	100	180	12	12.5	200	12	30	235	12	23	18	45
2.40	2.10	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	100	210	12	12.5	200	12	30	235	12	23	18	45
2.40	2.40	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
2.70	2.40	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
2.70	2.70	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.00	2.70	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.00	3.00	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.30	3.00	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.30	3.30	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.60	3.30	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45
3.60	3.60	24	25	12	180	16	120	100	12	12.5	110	210	12	12.5	220	12	30	235	12	23	18	45

การทาสีของคอนกรีต

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สี: สีเทา

วันที่: 15/10/2564

ชื่อ: ...